

SAFEENERGY



EFFERTZ®

**Safe Fibreflam ISO 3/6
EI30/60 (Sem Irrigação)**

Descrição

Cortina corta-fogo automática enrolável, para controlo de fogo e de fumo, com uma classificação EI30 (ISO 3) ou EI60 (ISO 6) necessidade de Irrigação.

Composta por:

- Tecido especial em fibra de vidro e aço inox com material intumescente no interior
- Caixa para recolha do tecido e guias laterais em chapa galvanizada
- Motor a 230Vac ou 400Vac, para enrolar a cortina
- Quadro de Controlo da Cortina Móvel, com botões de fecho, stop e abertura.
- Sistema de alimentação contínua, com autonomia até 4 horas

Ensaída e homologada segundo as normas europeias: EN 1634-1, EN 13501-2, DIN 4102-18.

Funcionamento do sistema:

Funciona de forma autónoma, sem necessidade de ligação a CDI, inclui detectores de fumo e botoneira HSE.

Possibilidade de ativação por sistema SHEV, por um sistema de alarme contra incêndios ou por dispositivos internos de detecção de fogo e fumo.

Em caso de corte de corrente, a cortina manterá a sua posição enrolada, graças ao sistema de alimentação contínua, durante 4 horas.

Tecido da cortina:


HYW]Xc`Wt`a`a UYf]U`
]b]i a YgW]bhY`bc`]bhYf]cf:



HYW]Xc`UdOg`]bW.bX]c.



Dimensões Técnicas:

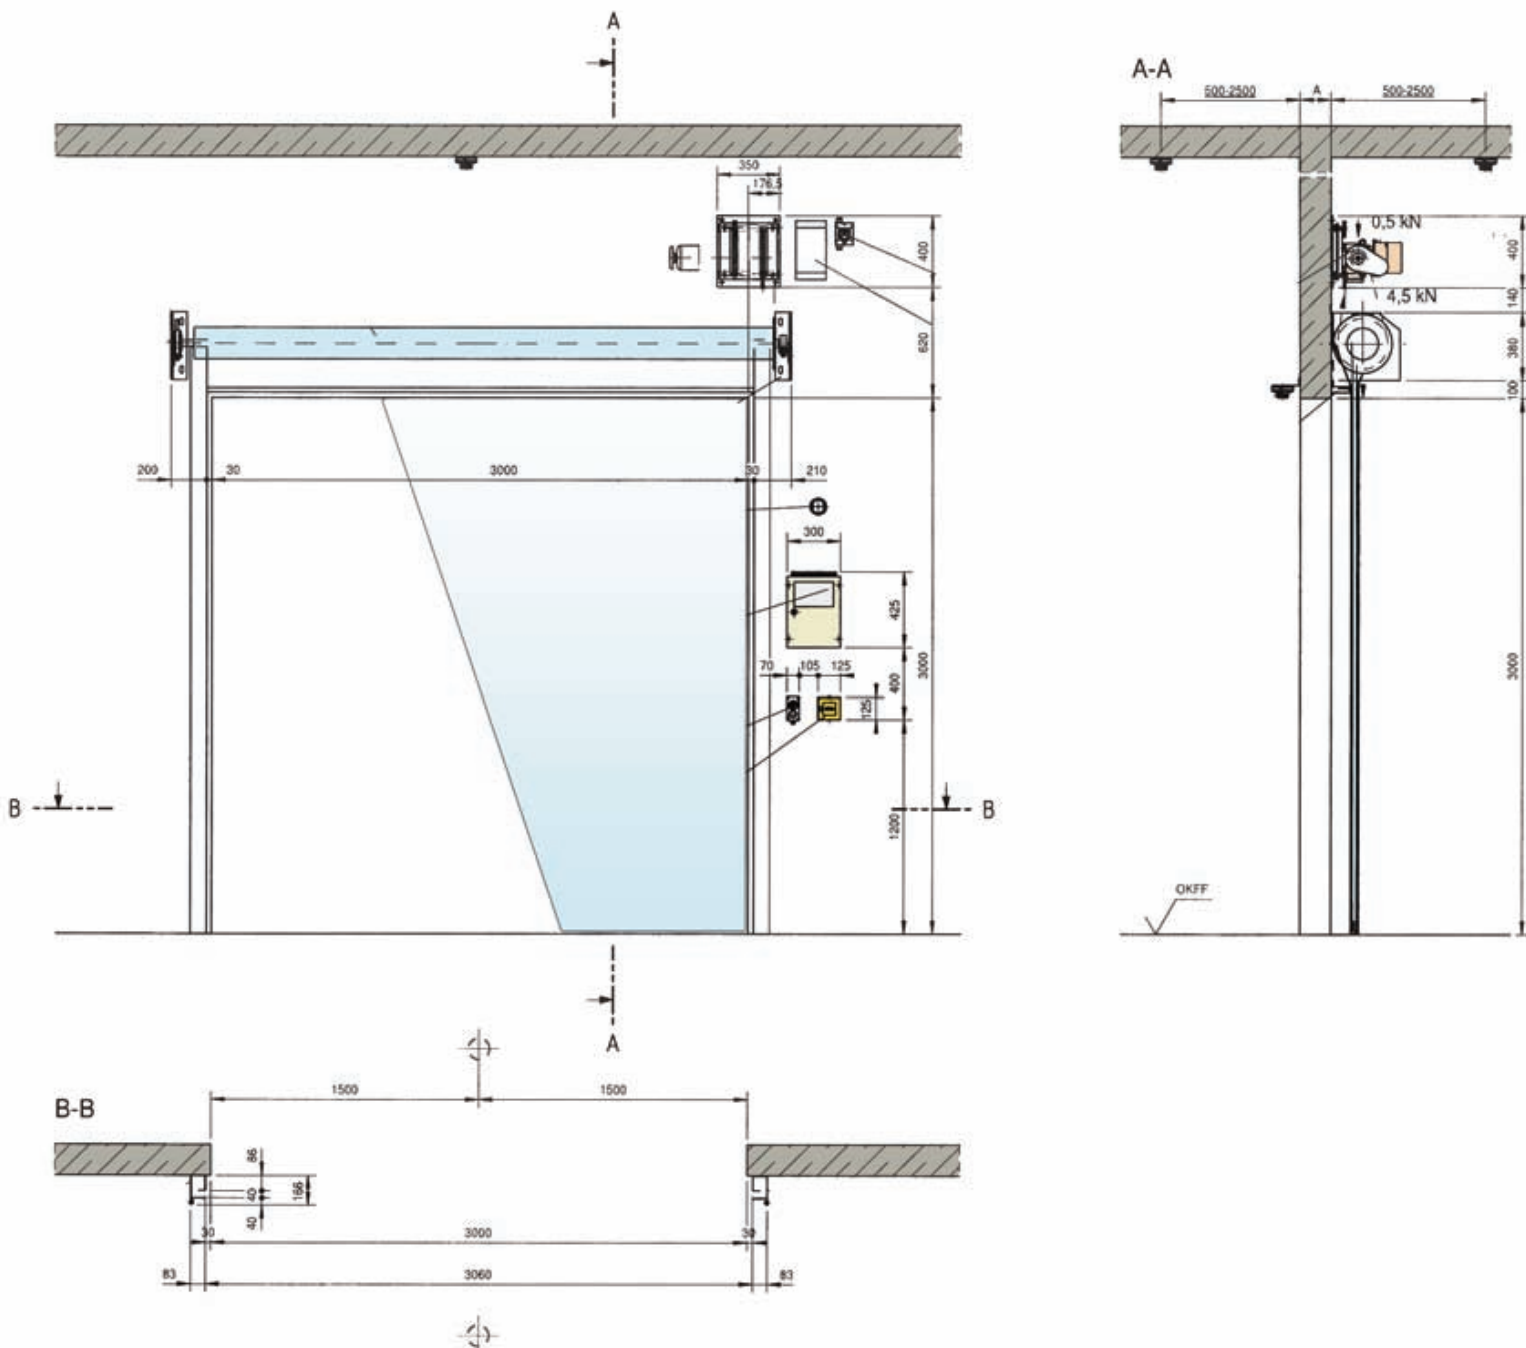

Painel de Controlo



Painel de controlo com botões de subir, descer e parar para utilização diária, ecrã LCD com informação de funcionamento e avarias.

O sistema inclui detectores de fumo para funcionamento autónomo, sem necessidade de ligação à CDI.



SAFEENERGY

*Rua de Santa Isabel Lote 2 R/C Esq.
Repeses 3500-726 Viseu
T +351 232 428 290
geral@safeenergy.pt
www.safeenergy.pt*